


カーボンフェルト Carbon Felt

グレード Grade		TSF-11C	TSF-11G
処理温度 Firing temperature		1900°C	2100°C / 2500°C
	単位 Unit		
かさ密度 Bulk Density	g/cm <sup>3</sup>	0.10	0.10
炭化率 Carbon Content	%	>99.5	>99.9
灰分 Total Ash	%	<0.06	<0.02

※これらの数値は代表値であり、保証値ではございません。

Indicating typical specifications, but not guaranteed specifications.

熱伝導率 Thermal Conductivity

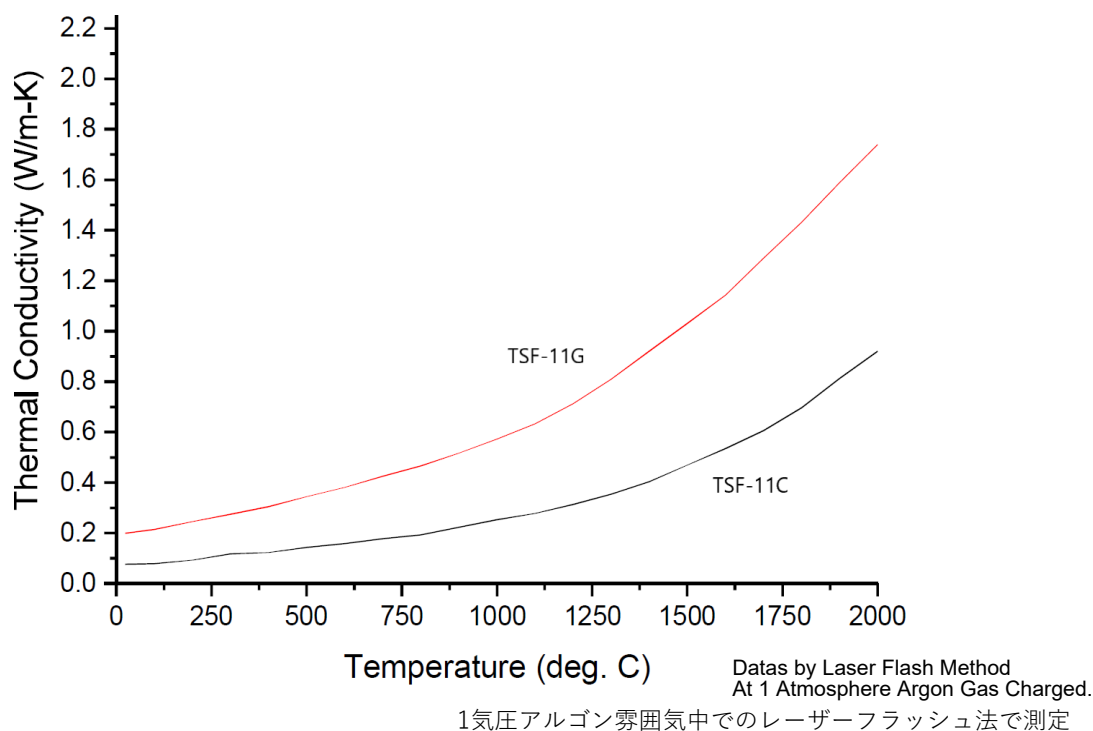

サイズ Dimensions

厚さ Thickness	5mm / 10mm
幅 Width	1000mm / 1200mm
長さ Length	5mm厚：～32m / 10mm厚：～16m

※上記以外のサイズはご相談ください。

Other dimensions upon requests.